



STRONG
AND RELIABLE
SINCE 1960



STROS - Sedlčanské
strojířny, a.s.

тел.: +7 (495) 488-72-90

e-mail: info@stros.ru

www.stros.ru



ОПИСАНИЕ:


Секция мачты четырехгранная, длиной 1 508 мм, сваренная из качественных стальных труб диаметром 76 мм и толщиной стены 4, 6,3 или 8 мм (в зависимости от высоты подъема).

Мачту можно оборудовать одним или двумя зубчатыми рейками, используя одну или две кабины соответственно на одной мачте.

Все секции мачты на заводе сваривают на современном роботизированном участке. Поверхностная отделка обеспечена горячей оцинковкой.

Мачты типа ВН и S возможно оборудовать направляющими для противовеса. Мачты с направляющими используются для оснащенных противовесом подъемников.

Мачты ВН, S, Н, I

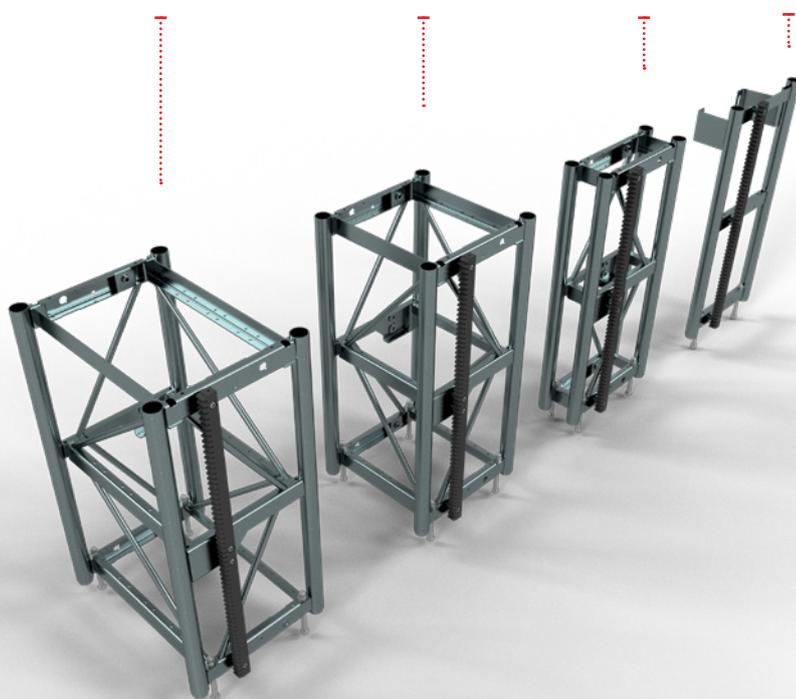

Тип мачты	ВН	S	Н	I
Размеры (мм)	900 x 650 x 1 508	650 x 650 x 1 508	200 x 650 x 1 508	650x1 508
Поверхностная отделка	горячая оцинковка или нержавеющее исполнение			
Зубчатые рейки	1 или 2	1 или 2	1	1
Толщина стены трубки [мм]	4; 6,3; 8			

Толщина стены трубки мачты для подъемников грузоподъемностью до 2 000 кг				
Высота мачты [м]		0 - 150	150 - 250	250 - 350
Толщина стены трубки [мм]		4	6,3	8

Толщина стены трубки мачты для подъемников грузоподъемностью от 2 000 кг				
Высота мачты [м]		0 - 70	70 - 250	250 - 350
Толщина стены трубки [мм]		4	6,3	8